



Bala 2C

Cámara Bullet Wi-Fi

Opción de lente mm, admite el último H.265 compresión que puede ahorrar hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento. La detección humana le permite monitorear lo que importa sin recibir molestas alertas falsas. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas.



Vídeo Full HD 1080P

Ver más de 720P



Detección humana

Encuentre rápidamente objetivos humanos en su hogar



Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos con claridad mientras se monitorea



Códec H.265

Guarde más videos de alta calidad en menos espacio



IP67

Resistente a la intemperie del polvo y el agua.



Notificación de alarma

Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil



Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)




Protección 24/7

Visión nocturna infrarroja para una claridad clara como el día incluso en la oscuridad total



Conexión wifi

IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)

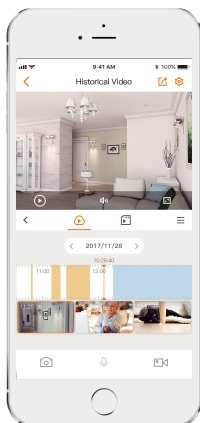

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio en la nube, tendrá acceso a lo que le interesa siempre que haya Internet disponible. Puede grabar videos diarios o en movimiento en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Especificaciones

Cámara

CMOS progresivo de 1/2,8" megapíxeles de 2 MP (1920 x 1080)
 Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia
 Lente fija de 2,8 mm/3,6 mm/6 mm
 Campo de visión: 2,8 mm: 102°(H), 54°(V), 120°(F)
 3,6 mm: 89°(H), 46°(V), 108°(D) 6 mm: 53°(H), 30°(V), 60°(D)

Audio video

Compresión de video: H.265/H.264 Velocidad de fotogramas de hasta 25/30 fps Zoom digital de 16x

Micrófono incorporado

Gestión de Avisos

Detección de movimiento
 Región Configurable
 Detección humana

La red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, aplicación Imou de antena dual: iOS, Android
 ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
 Botón de reinicio

General

Fuente de alimentación DC
 12V0.5A Consumo de energía: <3.5W Material: Plástico
 Entorno de trabajo: -30 °C~+60 °C, menos del 95 % de HR
 Dimensiones: 147,7 × 74,2 × 74,2 mm (5,8 × 2,9 × 2,9 pulgadas)
 Peso: 240 g (0,51 lb)
 CE, FCC
 IP67

Qué hay en la caja

- 1x Cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente

- 1 paquete de tornillos.
- 1x Mapa de posición de instalación
- 1x Conector a prueba de agua

